



Bomba rotativa azul

SRL 355-955 mm-18 l/min

Artículo n°: 13 055
EAN: 4103810130557
Grupo descuento: A

Datos técnicos


Caudal (l/recorrido): 0,3
Capacidad de bombeo en caso de 60 rpm en l/min; medio de bombeado gasóleo: 18
Medio de bombeado: autolubricantes y fluidos no agresivos: gasóleo de calefacción Diesel petróleo líquido de enfriamiento (no diluido) no utilizar soluciones acuosas anticongelante para radiadores solo sin diluir mantenimiento de maquinaria: aceite hidráulico emulsión para taladrar aceite para engranajes, aceites hasta SAE 90 60/200/220 l
Contenedor: para llenar recipientes de medición, medidas, bidones, petacas y máquinas
Aplicación: tubo curvado
Salida: tubo curvado
Longitud del tubo de succión de 3 partes (mm): 355 - 955
Adaptador de fijación sobre el bidón: G 2" m
Carcasa de la bomba: fundida en zinc inyectado, a prueba de golpes ZL 410 plateada
Color de manivela: azul
Color tapa de engranaje y caja de engranaje: azul
Color de carcasa: azul
Peso (kg): 2,371

Especificación

- Tubo telescópico de succión (13 904), de longitud regulable de forma continua (de 355 hasta 955 mm)
- Con filtro de aspiración (13 097 003)
- Adaptador de fijación sobre el bidón G 2" (04 464 001)
- Tubo curvado (13 098)

Características especiales

- Funcionamiento suave de la manivela
- La bomba puede ser colocada en el barril, sin escalones 360°
- Tubo de aspiración de longitud flexible desde 355 hasta 955 mm
- Montaje, puesta en marcha y cambio de contenedores sin herramientas
- Fabricadas en máquinas de herramientas CNC, por lo tanto mejor eficiencia de bombeo
- Alle Verbindungen mittels Dichtungen abgedichtet
- Completamente desmontable - fácil de limpiar

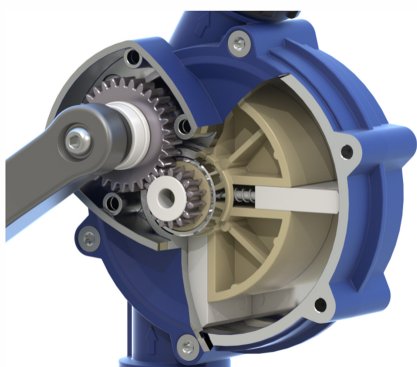

- Repuestos disponibles 10 años
- Disponibles en 4 colores
- Variantes: manguera de suministro 2 m (13 056); manguera de suministro 2 m y contador (13 057)
- 5 años de garantía si se usa la cesta de aspiración suministrada (piezas de desgaste excluidas)
- 0,3 litros por recorrido

Embalaje

Dimensiones LxAxA (mm):	390 x 245 x 125
Peso con embalaje (kg):	2,838
Unidad de embalaje:	1,0



