




7800DMV

Vasos aislados VDE de 1/2", 8-32 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 2 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 voltios, de conformidad con IEC 60900.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricados con acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil bi-hexagonal y dimensiones métricas.
- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos.
- Normas: ISO 2725/1174 y
- DIN 3124/3120.
- Recubrimiento de 2 capas con distintos colores que indican seguridad o peligro.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

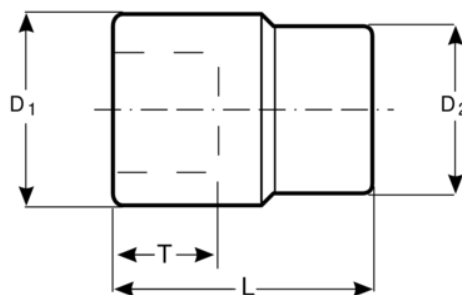

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	D1	D2	T	
7800DMV-8	8 mm	50 mm	17 mm	22 mm	13 mm	80 g
7800DMV-10	10 mm	50 mm	19.5 mm	22 mm	13 mm	82 g
7800DMV-11	11 mm	50 mm	20.5 mm	22 mm	13 mm	84 g
7800DMV-12	12 mm	50 mm	22 mm	22 mm	13 mm	86 g
7800DMV-13	13 mm	50 mm	23.2 mm	22 mm	13 mm	88 g
7800DMV-14	14 mm	50 mm	24.5 mm	22 mm	13 mm	90 g
7800DMV-15	15 mm	50 mm	25.5 mm	23 mm	17.8 mm	92 g
7800DMV-16	16 mm	50 mm	27 mm	23 mm	17.8 mm	95 g
7800DMV-17	17 mm	50 mm	28.2 mm	24 mm	17.8 mm	98 g
7800DMV-18	18 mm	50 mm	29.5 mm	25 mm	17.8 mm	105 g
7800DMV-19	19 mm	50 mm	30.5 mm	27 mm	17.8 mm	115 g
7800DMV-20	20 mm	50 mm	32 mm	28 mm	17.8 mm	125 g
7800DMV-21	21 mm	50 mm	33.2 mm	29 mm	17.8 mm	135 g
7800DMV-22	22 mm	52 mm	34.5 mm	30 mm	17.8 mm	140 g
7800DMV-24	24 mm	52 mm	37 mm	33 mm	17.8 mm	155 g
7800DMV-27	27 mm	54 mm	40.5 mm	37 mm	17.8 mm	195 g
7800DMV-30	30 mm	56 mm	44.5 mm	40 mm	17.8 mm	210 g
7800DMV-32	32 mm	58 mm	47 mm	43 mm	17.8 mm	225 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com